Objednavatel :
SOD č. (Obj.č.) :
Tímto potvrzuji převzetí výkresu stavebních úprav
.....datum,podpis,razítko

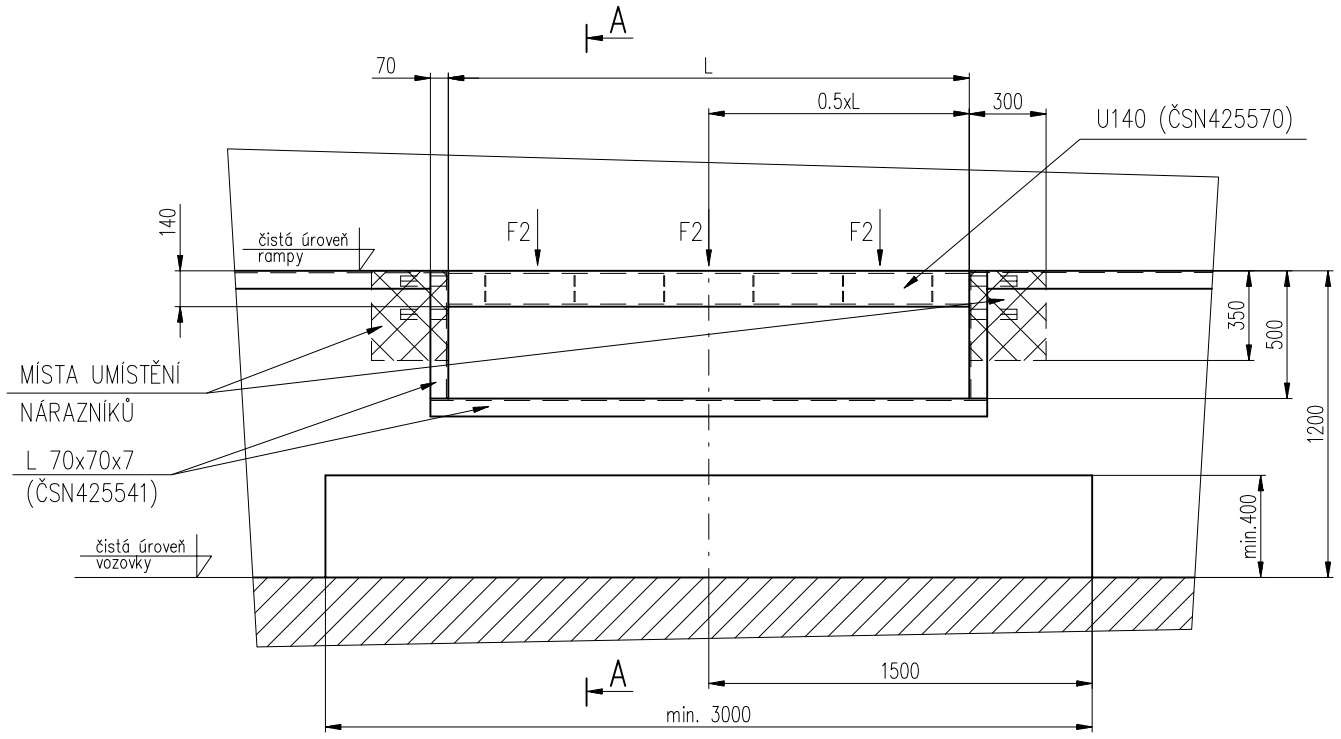

A–A

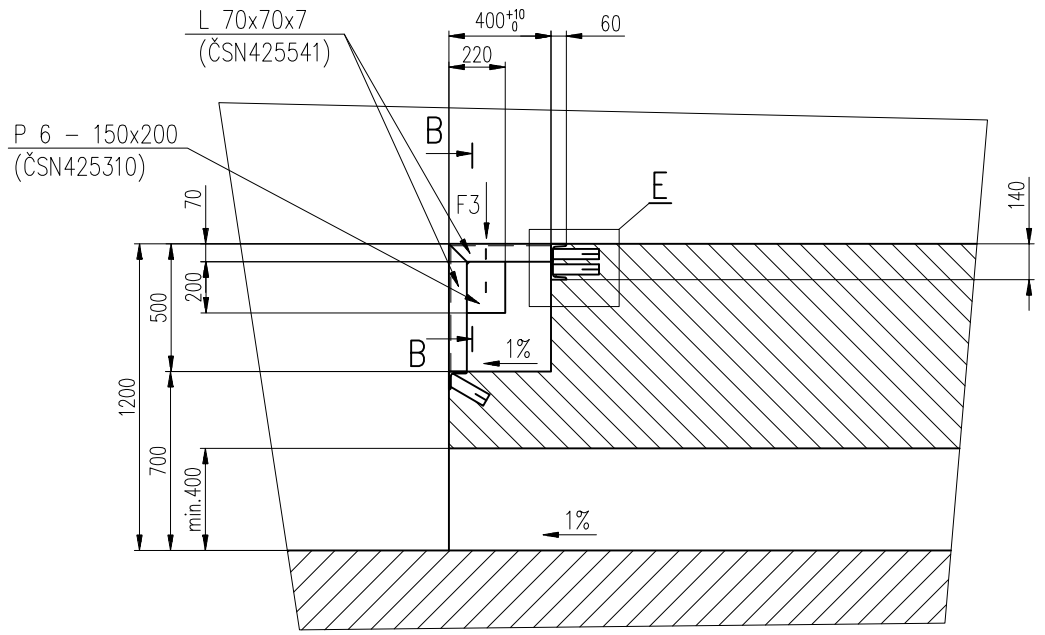

NORMOVÉ ZATÍŽENÍ HRANY RAMPY
F1 – 100kN (pod nárazníkem)
F2 – 65,5kN (při provozu)
F3 – 57kN (v základní poloze plošiny)
± Mk – 4,5kNm

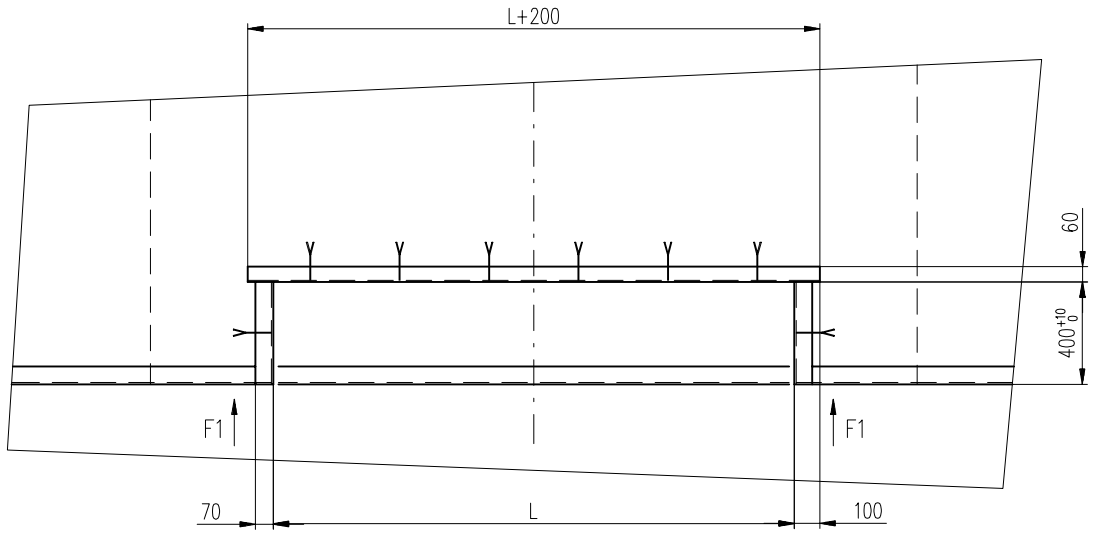

E(1:5)

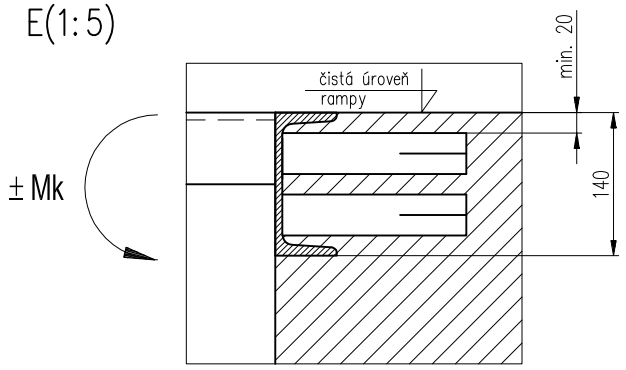

B–B
1:5

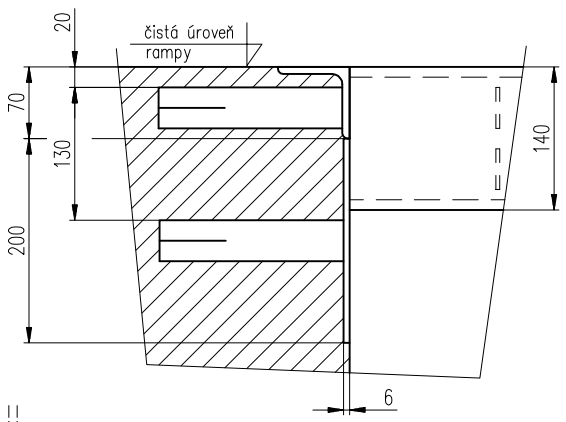

Velikost	Šířka desky (mm)	L
I.	1750	1790
II.	1830	1870
III.	2000	2040

OBJEDNAVATEL DODÁ A ZAJISTÍ VLASTNÍM NÁKLADEM
1 – zhotovení prohlubně pro plošinu
2 – osazení a proarmování ocelového rámu - olemování hran prohlubně U 140 (ČSN 425570/11373) L 70x70x7 (ČSN 425541/11373) P 6 – 150x200 (ČSN 425310/11373) Osazovací rám lze objednat u výrobce sklopného plechu (není součástí dodávky)
3 – ocelové lemování musí být pevně zakotveno a provedeno podle statického doporučení
4 – bezpečnostní nátěr olemování (žluto/černé pruhování)
5 – za statické provedení ručí stavba

MONTÁŽ DO RAMPY
SUCHÁ MONTÁŽ

!! VÝKRES MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER, KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST JE NUTNÉ KONZULTOVAT S NAŠÍ FIRMOU !!

OSAZOVACÍ LEMOVACÍ RÁM LZE OBJEDNAT U NAŠÍ FIRMY

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS

ROVEX s.r.o.
SLATIŇANY

ZN.MAT.		T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ. 1:20
ROZM.–POLOT.			ČSN	TŘ.Č.
POM. ZAŘ.			POZN.	Č. KUSOVNÍKU
VYPR. D.VIKTORIN	NORM.REF.			
PŘEZK.				
TECHNOL.	SCHVÁLIL	11.4.2017	STARÝ V.	Č.V.

NÁZEV SPP 6000 – SUCHÁ MONTÁŽ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPP6000

2 – SPP – 01.17.3

Listů List