



SKLOPNÝ PLECH s odlehčením plynovou pružinou

Typové označení : SPP 6000

Osazení na hranu rampy

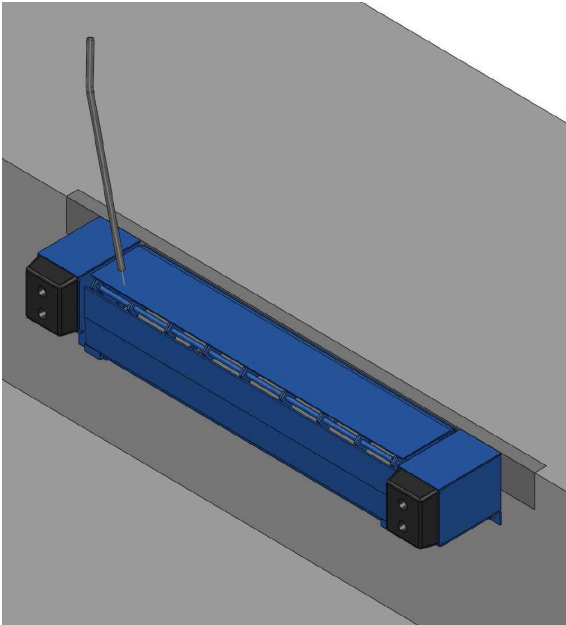

Osazení do rampy

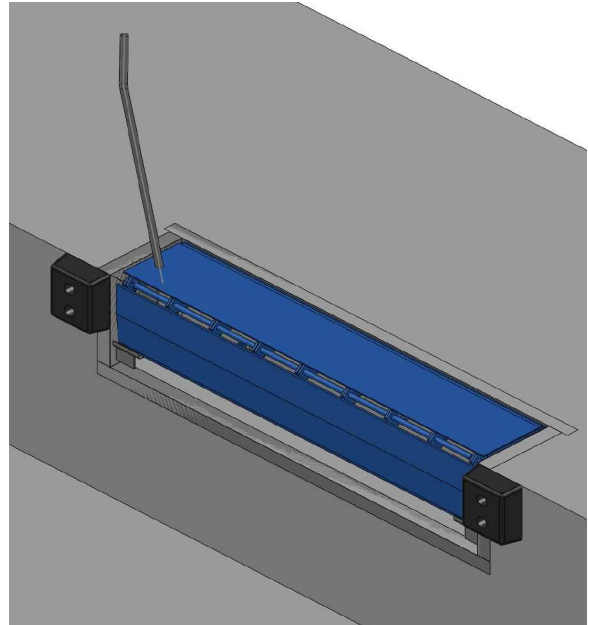

Použití

Sklopný plech (SPP) slouží pro vyrovnání výškového rozdílu mezi rampou a ložnou plochou silničních nákladních vozidel při překládání břemen mezi těmito místy.

Vyrovnávací plošina je navržena tak, aby měla při své dlouhé životnosti minimální nároky na obsluhu a údržbu.

Základní parametry

Nosnost :	6000 kg
Provedení :	- osazení na hranu rampy - osazení do rampy
Šířka sklopné desky :	I. - 1750 mm II. - 1830 mm III. - 2000 mm
Délka sklopné desky :	310 mm
Délka sklopného přejezdu :	340 mm
Délka v pracovní poloze :	650 mm
Max. pracovní sklopení nad úroveň rampy (7°) :	100 mm
Max. pracovní sklopení pod úroveň rampy :	80 mm
Maximální ovládací síla :	300 N
Způsob ovládání :	ruční
Prostředí (ČSN 33 2000-5-51ed.3)	venkovní -25 až +55°C (AB7)
Povrchová úprava :	odstín RAL 5010 nebo podle specifikace odběratele